

Mono-Rampas giratorias

*Todas las
Mono-rampas
pueden
suministrarse con
un mecanismo
giratorio.*

BAKDAVELRAMP
BGR



La Mono-rampa puede colocarse lateralmente en el vehículo, permitiendo un mejor aprovechamiento de la capacidad de carga.



Mono-Rampas

*Las Mono-rampas
están pensadas para
múltiples usos y son
muy cómodas y
seguras para la carga
y descarga.*



La sujeción de la rampa al vehículo se efectúa mediante anclajes suministrados de serie. Gracias a ellos, la rampa se monta y se desmonta a mano con mucha facilidad.



Mono-Rampa eléctrica

Todas las Mono-rampas de dos partes pueden ser suministradas con un mecanismo eléctrico.



Mando a distancia.



Rampa para puerta lateral

*Apropiada para
vehículos con
suspensión lateral o
con chasis rebajado.*

BAK GAVEL RAMP **BGR**®



Necesita poco espacio para su colocación, por ejemplo detrás del asiento del copiloto.

Medidas especiales por encargo.

Montaje y manejo fácil.



Mono-rampas a medida

*Soluciones
individuales dentro
del marco de las
posibilidades técnicas.*



ANCHURA ESPECIAL, HECHA DE CHAPA LAGRIMADA.

¿Otra superficie?
¿Otra anchura?
¿Otra longitud?



ANODIZADO EN COLOR NEGRO.



RAMPA ESTRECHA, POR EJEMPLO, PARA MOTOS O CARRETILLAS.



MONORAMPA: CHAPA LAGRIMADA.
CARRIL PARA CAMINAR: CHAPA DE ROMBOS.

Otros usos

BAKGAVELRAMP® **GGR**

*No solamente para
sillas de ruedas...*



VR 16



*VR 16 es una rampa robusta
y transportable.*

Ref.	Anchura interior cm	Longitud cm	Altura doblada cm	Peso Kg.
Mono-Rampas de dos hojas				
BGR 19	82	182	102	21
BGR 21	82	202	112	24
BGR 23	82	222	122	26
BGR 27	82	262	142	30
Mono-Rampas de tres hojas				
BGR 19-3	82/80	171	67	26
BGR 25-3	82/80	235	92	30
BGR 27-3	82/80	265	102	31
BGR 33-3	82/80	325	122	34
BGR 37-3	82/80	365	135	38
Ref.	Anchura interior cm	Longitud cm	Anchura doblada cm	Peso Kg.
Rampas para puertas laterales				
SDR	82	105	45	10
Ref.	Anchura interior cm	Longitud cm	Longitud doblada cm	Peso Kg.
Rampa transportable				
VR 16	82	160	80	16

INFORMACIÓN TÉCNICA


Las rampas están hechas de aluminio anodizado al natural.

Protección contra deslizamiento lateral mediante bordes de 5 cm. de alto.

La superficie hecha de chapa de aluminio de rombos es permeable para la suciedad, nieve y lluvia y se puede limpiar fácilmente.

Para su seguridad durante el transporte las rampas están provistas de cinturones en la parte superior.

Carga máxima: 400 KG

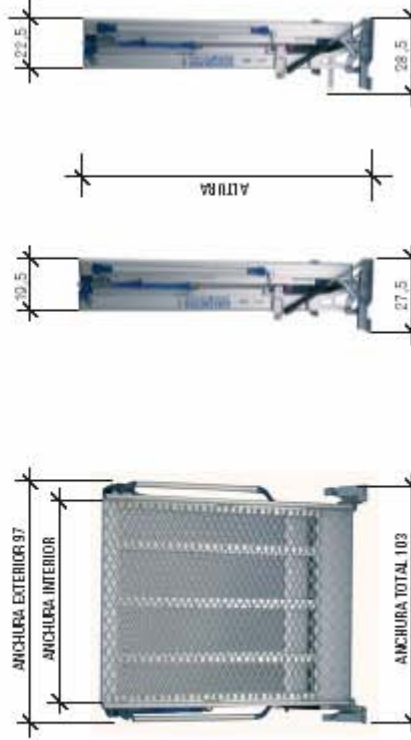

CONTACTO:

REHAGIRONA, SL

c/ Trens Petits, 1

Polligon Industrial Mas Xirgu

17005 Girona

T +34 902 48 72 72

F +34 972 40 50 54

rehagirona@rehagirona.com

www.rehagirona.com



rehagirona